


MID-HDG Анкерная шпилька класс прочности 8.8, горячеоцинкованная.

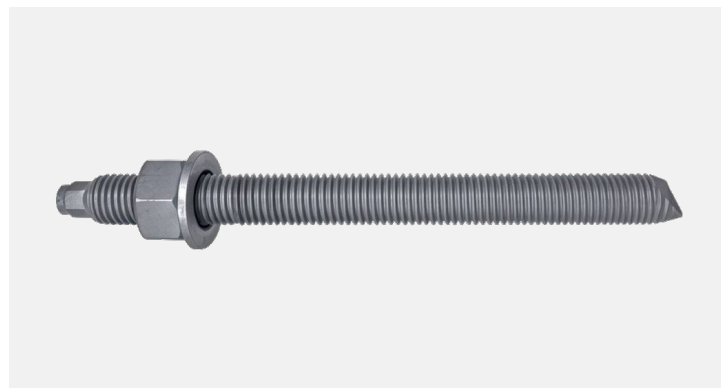

8.8 Класс прочности	≥ 55 Покрытие, мкм	60° Угол резьбы	M8–M30 Диапазон размеров
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------------------------------

Информация о продукте

Характеристики и преимущества

- Шпилька класса прочности 8.8, горячеоцинкованная.
- Угол профиля резьбы 60°.
- Толщина покрытия не менее 55 мкм.
- Острый наконечник для лучшего смешивания состава.
- Гексагональный (шестигранный) наконечник.

Применение


- Крепление с химическими анкерами в полнотелых и пустотелых основаниях.
- Ограждения, балюстрады, перила.
- Барьерные ограждения.
- Кабельные желоба.
- Кронштейны.
- Защитные ограждения.

Технические данные

Код	Размер	Диаметр отверстия [мм]
MID-HDG-8.8	M8 x 110	10
MID-HDG-8.8	M10 x 150	12
MID-HDG-8.8	M12 x 160	14
MID-HDG-8.8	M12 x 190	14
MID-HDG-8.8	M16 x 190	18

Код	Размер	Диаметр отверстия [мм]
MID-HDG-8.8	M16 x 260	18
MID-HDG-8.8	M20 x 260	22
MID-HDG-8.8	M24 x 300	28
MID-HDG-8.8	M30 x 380	35

Параметры установки

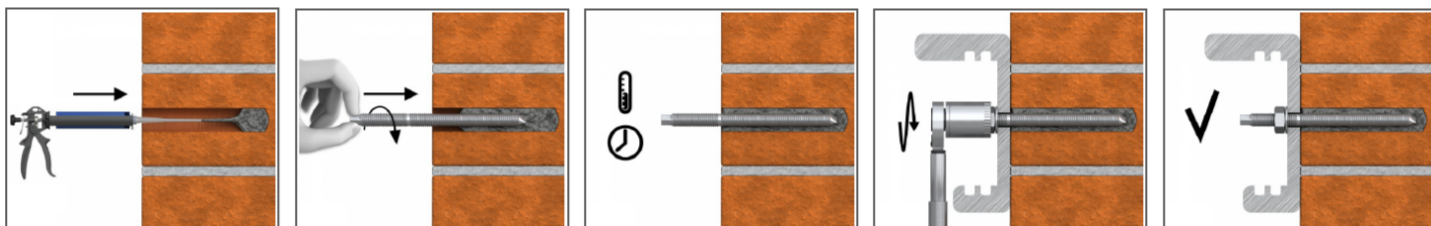

- 1 Просверлить отверстие необходимого диаметра и соответствующей глубины.
- 2 Тщательно очистить отверстие с помощью ручного насоса и ёршика.
- 3 При необходимости вставить сетчатую гильзу (втулку).
- 4 Заполнить отверстие необходимой смолой до рекомендованного уровня (соблюдать соответствующие инструкции по применению продукта).
- 5 Вставить резьбовую шпильку, плавно вкручивая её на необходимую глубину анкерования.
- 6 Оставить до момента полного отверждения смолы.
- 7 По истечении соответствующего времени схватывания установить закрепляемый элемент, шайбу и гайку. Затянуть крепление, применяя соответствующее усилие затяжки.